


Д-194В, D702x17 мм

Декоративная врезная розетка Д-194В, D702x17 мм

Врезная розетка из гипса используется для обрамления люстр. Скрытый монтаж позволяет придать изделию ажурный и воздушный вид.



КАПИТЕЛЬ

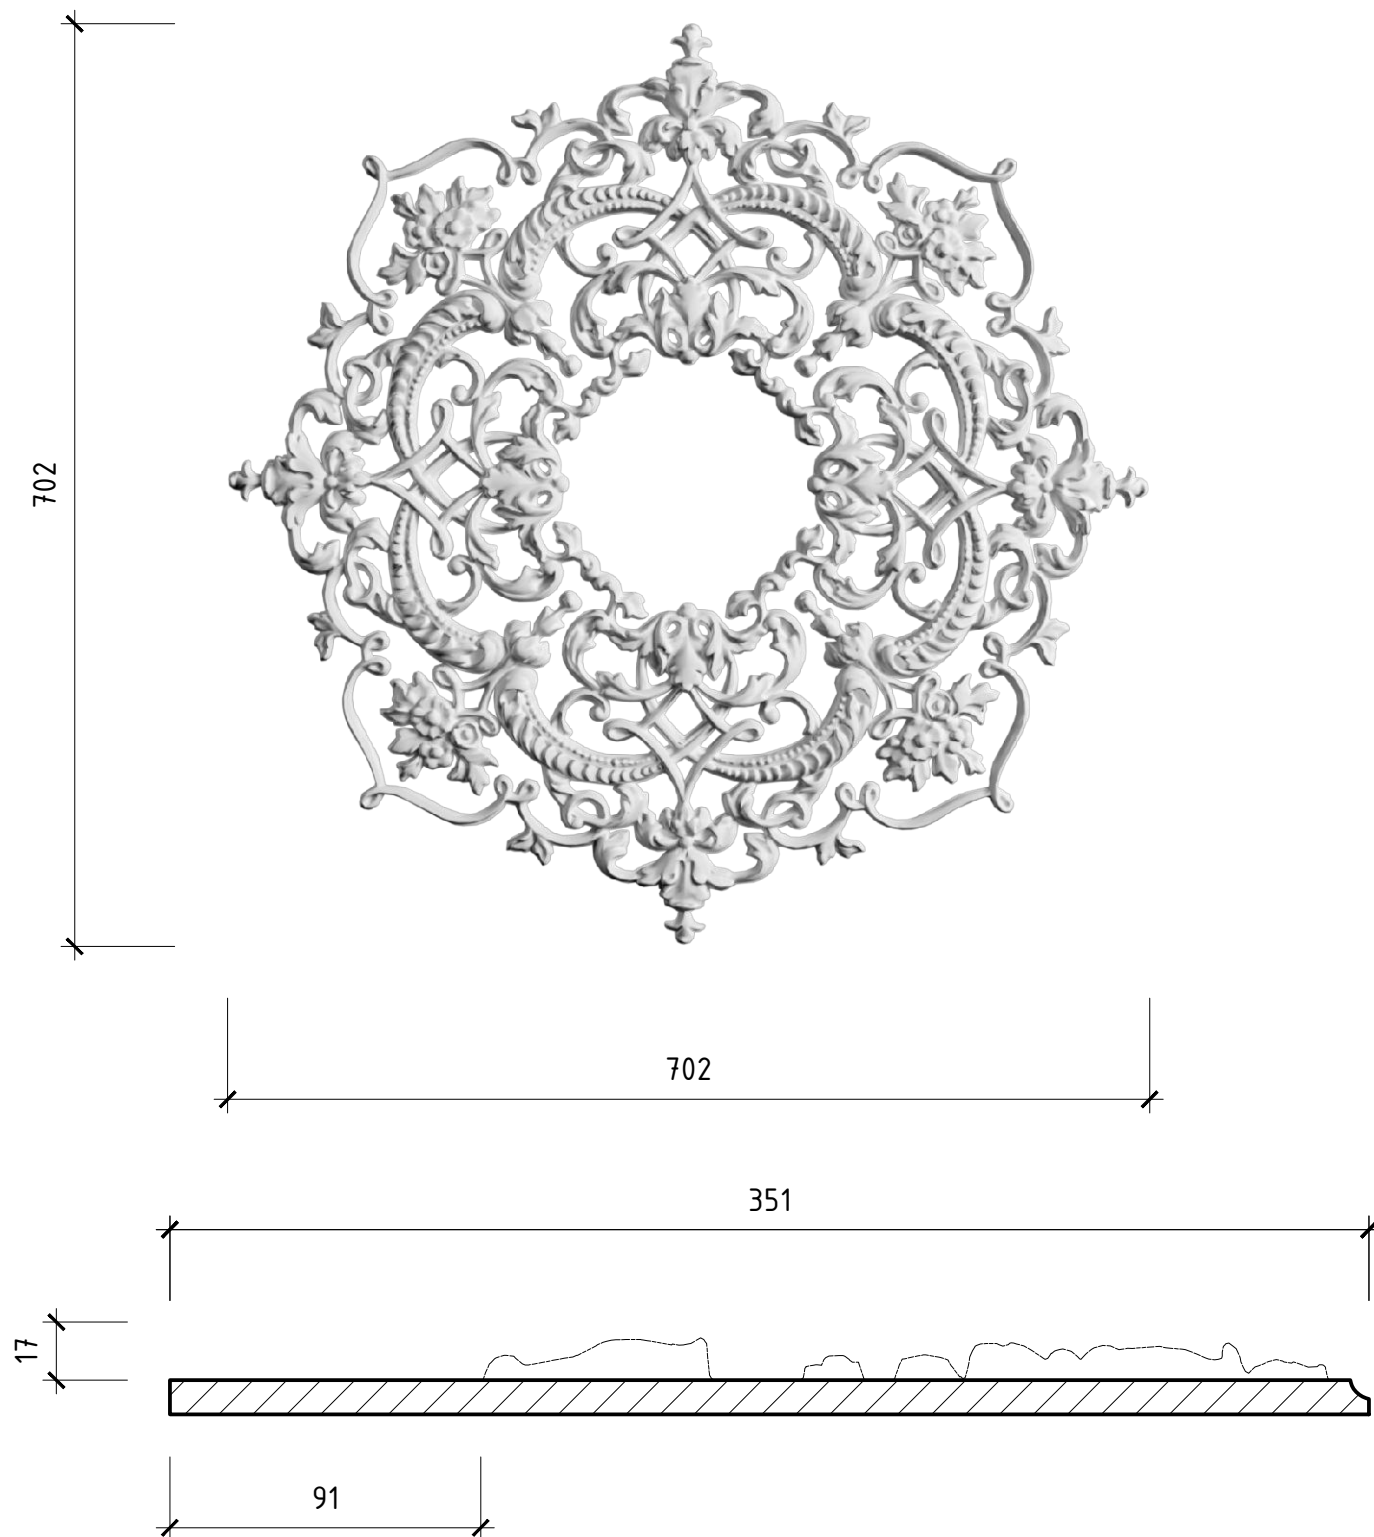

Диаметр - 702 мм

Глубина - 17 мм

Отверстие - min Ø 182 мм




Монтаж - врезная

Материал - гипс

Д-194В, D702x17 мм
Схема монтажа врезного изделия



КАПИТЕЛЬ

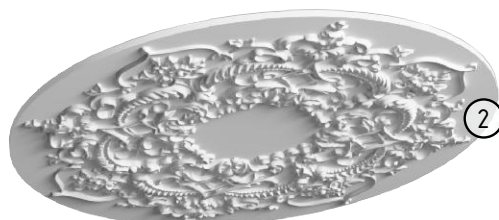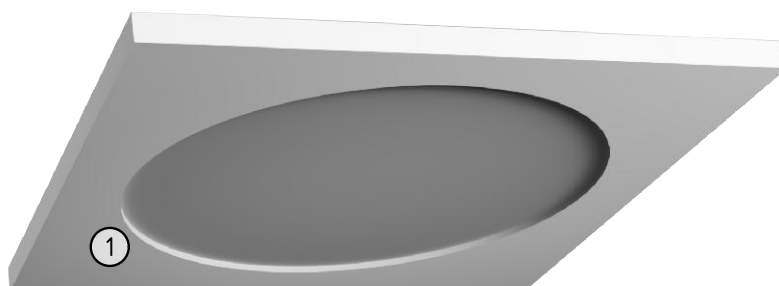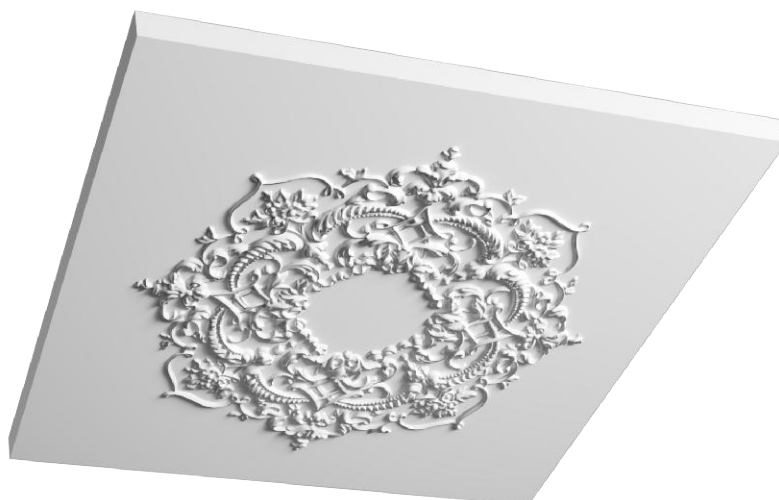

① ГКЛ 12 мм – 2 слоя

② Подложка 10 мм

При монтаже врезных изделий поверхность должна состоять из 2-х слоев гипсокартона (ГКЛ), врезное изделие состоит из врезной поверхности подложки и рисунка на нём. Изделия габаритами более 1000 мм разбиваются на несколько частей для удобства монтажа. Швы затираются гипсовым клеем.